SF - Bombas centrífugas à prova de entupimento

Aplicação

As bombas SF permitem o bombeamento de líquidos com quaisquer sólidos em suspensão sem entupimento.
Se os sólidos em suspensão forem menores do que os diâmetros das tubulações de sucção e recalque da bomba (2", 3" e 4"), jamais haverá entupimento, pois o líquido bombeado não precisa atravessar o rotor para ser recalcado.
O líquido recebe o seu impulso por simples contato com o rotor.
Além disso, o formato especial das palhetas do rotor não permite nenhum sólido alojar-se entre elas, sendo imediatamente expulso para a boca de recalque.
Estas bombas podem ser usadas em frigoríficos, tinturarias, malharias, lavagem de café e água servida.

Características Gerais

- Bomba em ferro fundido
- Bocais de 2" x 2", 3" x 3" e 4" x 4"
- Vazão até 150 m3/h
- Altura manométrica até 30 mc.a.
- Potência de 1,5 cv até 30 cv
- Temperatura máxima do líquido 35ºC
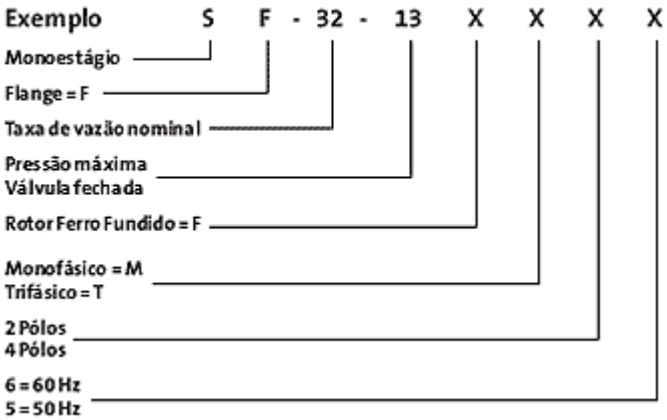
Codificação