

## Aero



Foto meramente ilustrativa. Os acessórios são opcionais.

Com desenho inovador e elegante, o Spa Aero Jacuzzi® possui assentos anatômicos capazes de acomodar cinco pessoas ou mais.

São 12 jatos de hidroterapia, sistema de filtração de água, duas motobombas, quadro elétrico com painel de controle incorporado e sistema de aquecimento disponível em duas versões: elétrico ou a gás (natural ou GLP).



### **Cromoterapia**

Benefícios para o corpo e a mente através das cores.  
Uma evolução para tornar o seu banho ainda mais relaxante.


### **Disponível nas cores**

- Branco
- Bone
- Prata
- Branco Marmorizado
- Verde Marmorizado
- Azul Perolizado

### **Características**

- Capacidade para acomodar 5 pessoas ou mais
- Capacidade de água: 860 litros
- 12 dispositivos de hidroterapia (PLW e BMG)
- Disponíveis em duas versões: elétrico e a gás
- Dimensões: 2,13 m X 1,93 m X 0,79 m
- Assentos anatômicos

### Desenho Técnico

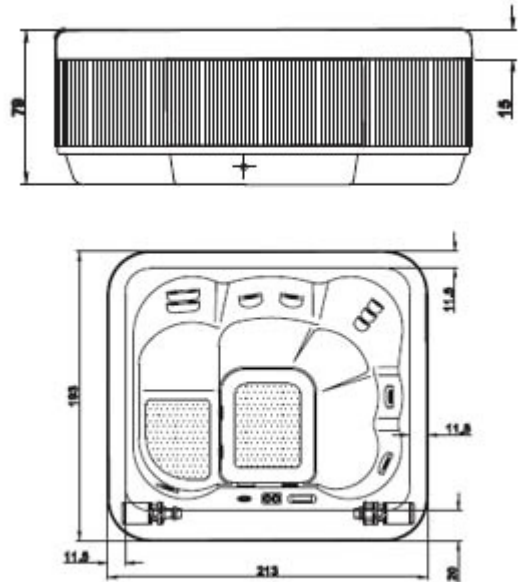

**Especificações técnicas comuns aos modelos elétrico e a gás:**

- Material: acrílico, reforçado e isolado termicamente com resina poliéster e fibra de vidro
- Fornecido completo: pronto para instalação
- Instalação: em ambientes internos ou externos
- Possui 12 dispositivos de hidroterapia, de dois tipos: 5 PLW - jato largo, de grande abertura, com intensidade e direção ajustáveis e 7 BMG - suave jatos giratórios que se movimentam de forma constante e ritmada
- 1 Bomba de ½ cv para alimentação dos dispositivos BMG e filtração da água
- 1 Bomba de 1 cv para alimentação dos dispositivos PLW
- Quadro elétrico comandado por painel de controle digital com mostrador de cristal líquido. Permite programação dos ciclos de filtração e aquecimento
- 1 Coadeira-Filtro contendo em seu interior um cartucho de poliéster
- 2 Botões reguladores de ar para os dispositivos de hidroterapia
- Cromoterapia com LED's com 31 combinações de cores para iluminação do interior do SPA
- Fechamento lateral em madeira tratada (sarrafos de Pinus provenientes de floresta renovável, com garantia contra danos causados por cupins ou apodrecimento por fungos)
- 4 Dispositivos de Sucção com grade de proteção
- Opcional: fechamento lateral em madeira tratada (sarrafos de pinus provenientes de floresta renovável, com garantia contra danos causados por cupins ou apodrecimento por fungos).

**Características exclusivas do modelo elétrico:**

- Aquecedor elétrico: acoplado à bomba de ½ cv, com 6kW e capacidade de aumentar a temperatura da água cerca de 4,2º C por hora, em média
- Circuito de alimentação: monofásico, 220V, 50A
- Peso aproximado de despacho: 300 kgf

**Características exclusivas do modelo com aquecedor a gás:**

- Dotado de aquecedor de água a gás, automático, com capacidade de aumentar a temperatura da água em cerca de 15º C por hora, acoplado a uma bomba suplementar, de ½ cv.
- Circuito de alimentação elétrica: monofásico, 220V, 20A.
- Peso aproximado de despacho: 330 kgf

Ideal para condomínios verticais.

O aquecedor a gás é ecologicamente correto e provê economia com rápido aquecimento. Não é entregue instalado. Devem ser providenciados: local adequado e pontos de suprimento de energia e gás, conforme manual de instruções da Jacuzzi® do Brasil.